



**VIDEO GUIDE**

All brands, product names, and logos are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Please keep the packaging and all relevant information for future reference.

[www.freewellgear.com](http://www.freewellgear.com)  
[care@freewellgear.com](mailto:care@freewellgear.com)




**DIGITAL DOWNLOAD**

 **FREEWELL**




**NEO INSTALLATION  
GUIDE**

01

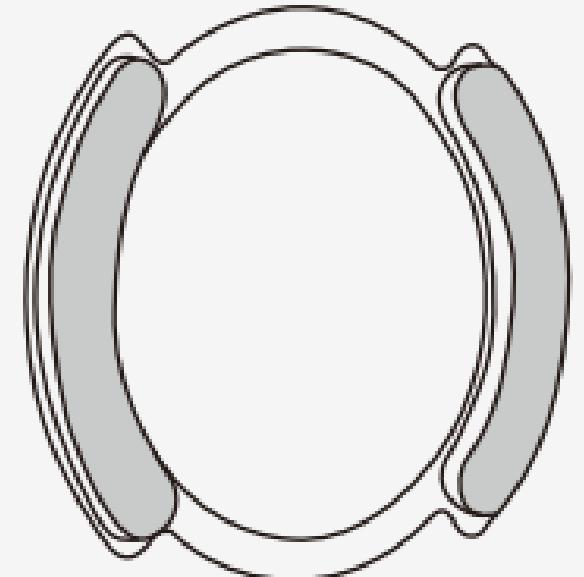


Remove the adhesive backing from both sides of the magnetic ring to expose the double-sided tape.

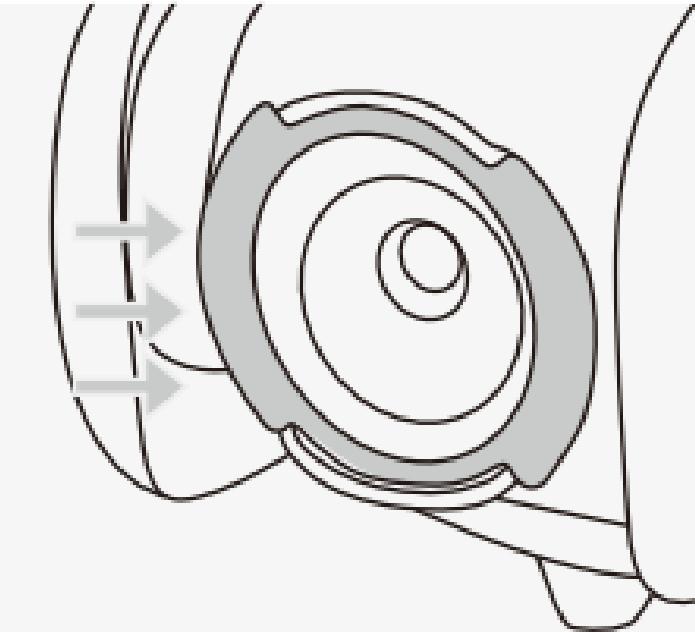


Align the magnetic ring with the drone's camera, press firmly to center and secure it, then ensure the tape is fully adhered by pressing both sides.


02

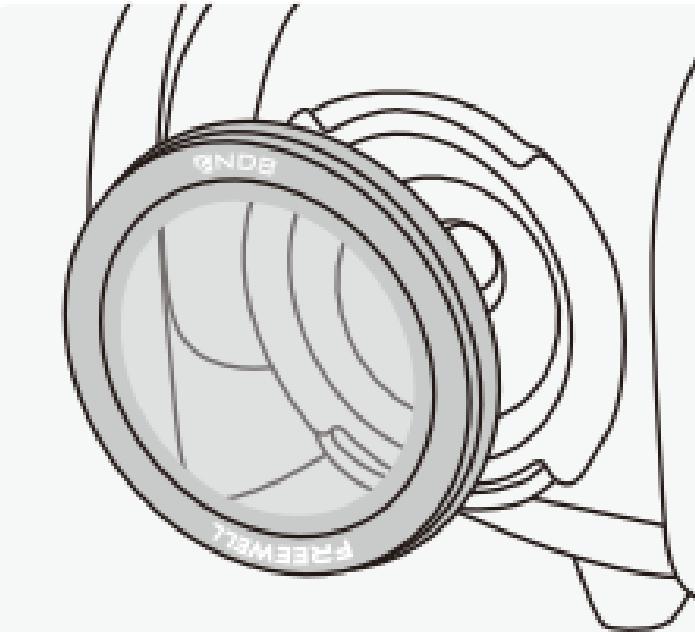


Ensure that the logo and model number face outward. Align the magnetic ring with the required filter type, allowing the entire filter to rotate smoothly during use.

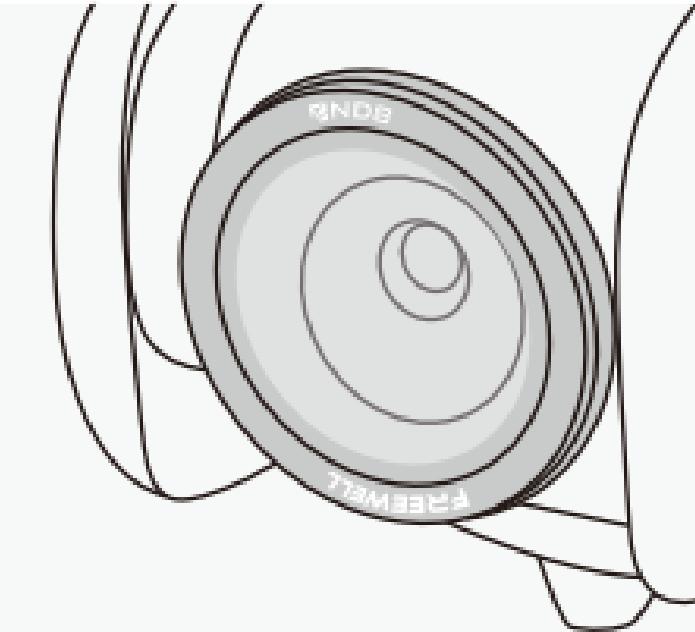


Once installation is complete, to replace the filter, simply remove the current filter and attach a new one. The magnetic ring remains in place, and you only need to replace the filter without removing the magnetic ring.

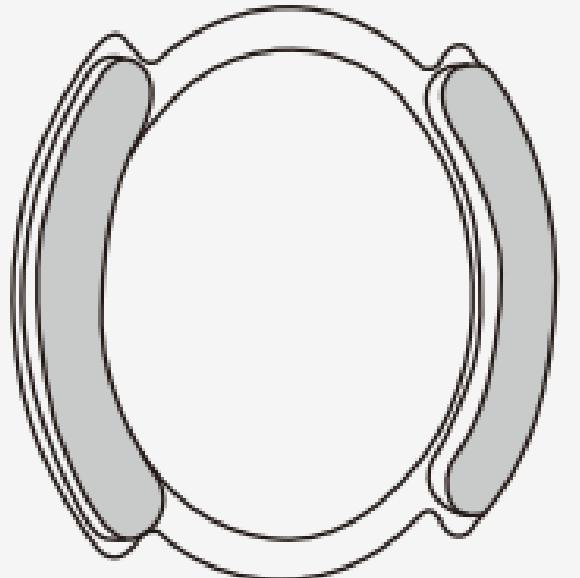


Entfernen Sie die Schutzfolie von beiden Seiten des Magnetrings, um das doppelseitige Klebeband freizulegen.

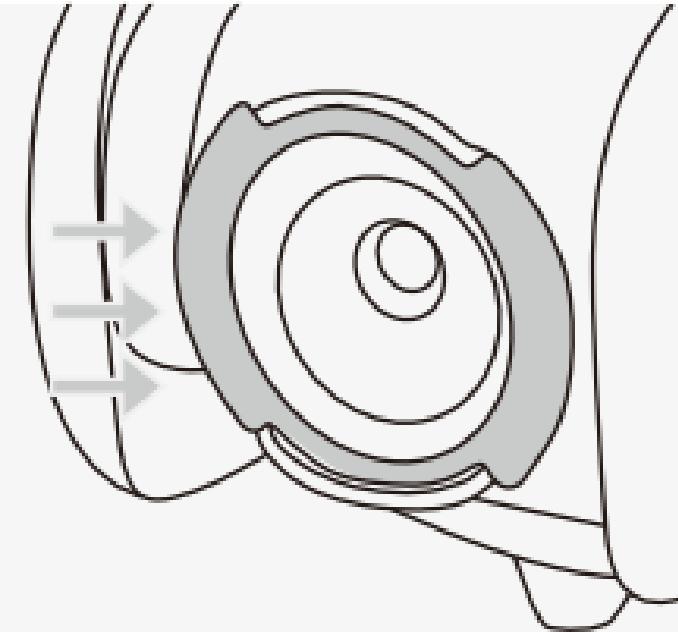


Richten Sie den Magnetring auf die Kamera der Drohne aus, drücken Sie fest, um ihn zu zentrieren und zu sichern, und stellen Sie sicher, dass das Klebeband vollständig haftet, indem Sie beide Seiten andrücken.

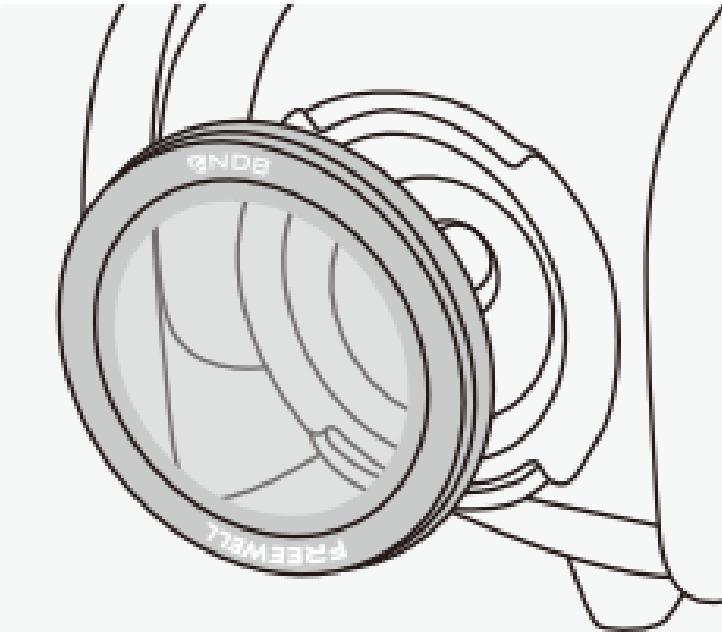


Achten Sie darauf, dass das Logo und die Modellnummer nach außen zeigen. Richten Sie den Magnetring auf den erforderlichen Filtertyp aus, damit sich der gesamte Filter während des Gebrauchs reibungslos drehen kann.

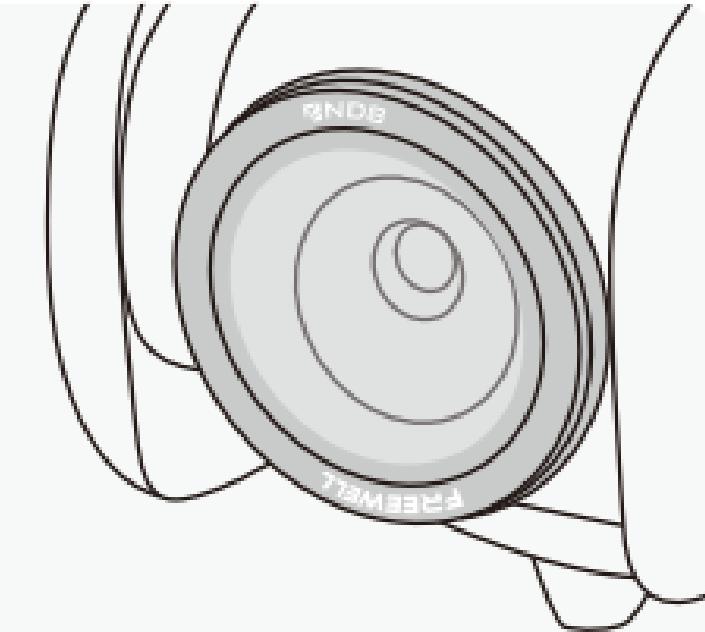


Nach der Installation können Sie den Filter einfach austauschen, indem Sie den alten entfernen und einen neuen anbringen, ohne den Magnetring zu entfernen.

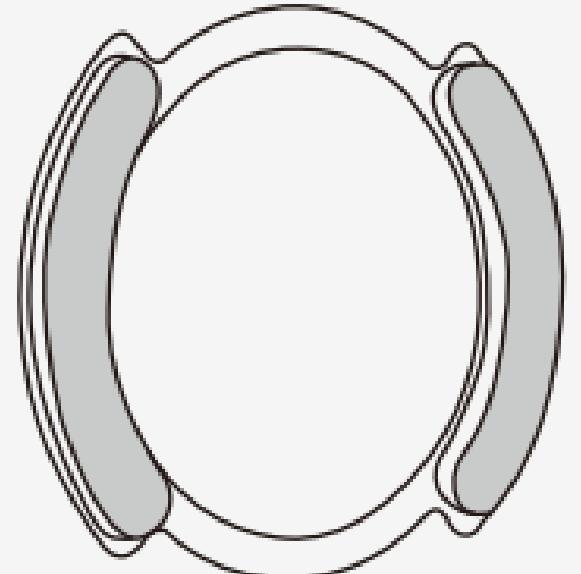


Rimuovi la pellicola protettiva da entrambi i lati dell'anello magnetico per esporre il nastro biadesivo.

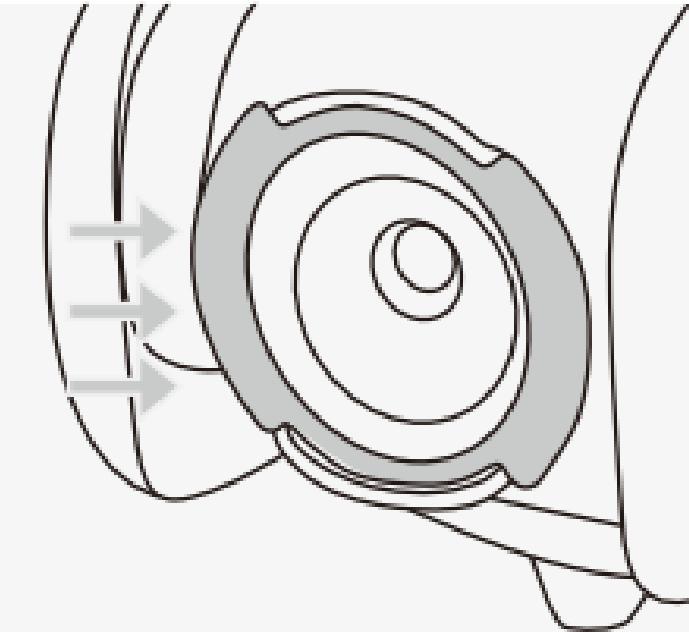


Allinea l'anello magnetico con la fotocamera del drone, premilo saldamente per centrarlo e fissarlo, quindi assicurati che il nastro adesivo completamente premendo entrambi i lati.

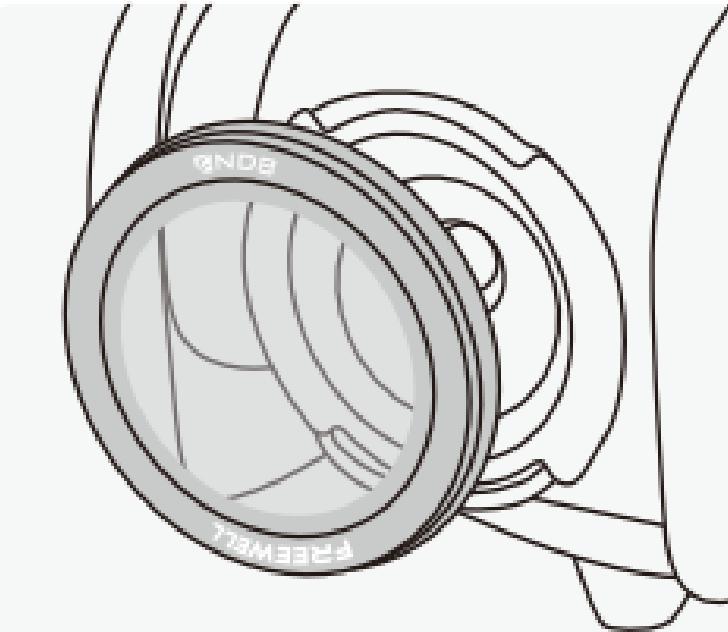


Assicurati che il logo e il numero di modello siano rivolti verso l'esterno. Allinea l'anello magnetico con il tipo di filtro richiesto, consentendo all'intero filtro di ruotare agevolmente durante l'uso.

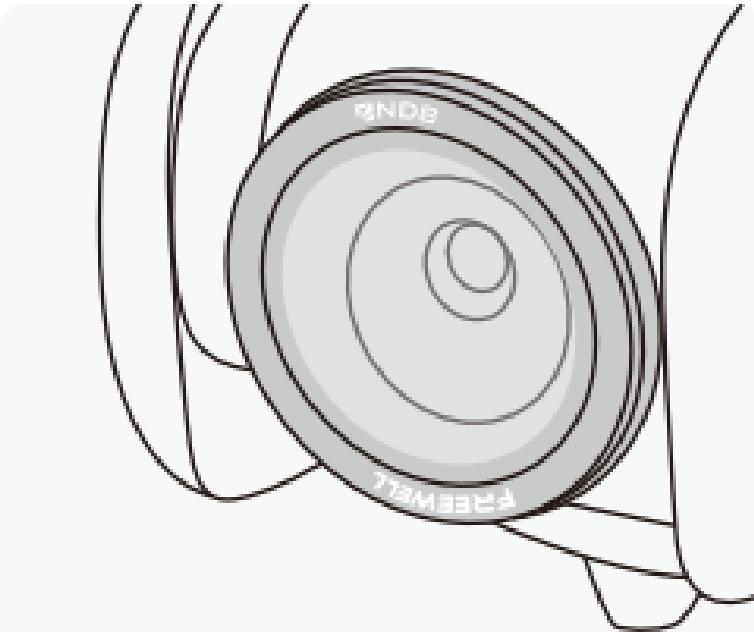


Dopo l'installazione, per sostituire il filtro, basta rimuovere quello attuale e applicarne uno nuovo. L'anello magnetico rimane al suo posto e devi solo sostituire il filtro senza rimuovere l'anello magnetico.

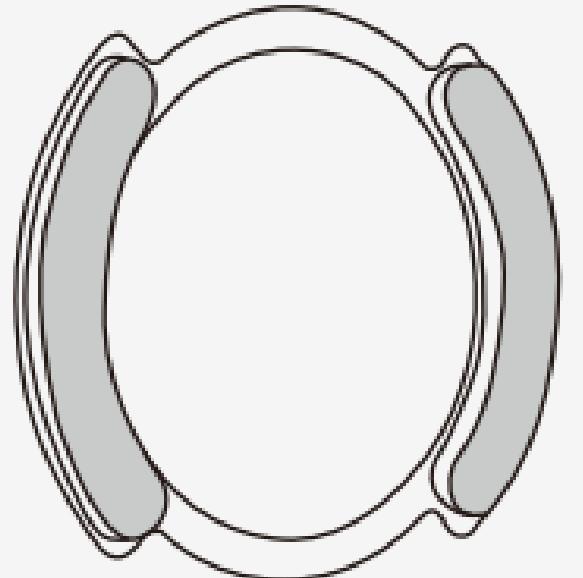


Retirez la pellicule protectrice des deux côtés de l'anneau magnétique pour exposer le ruban adhésif double face.

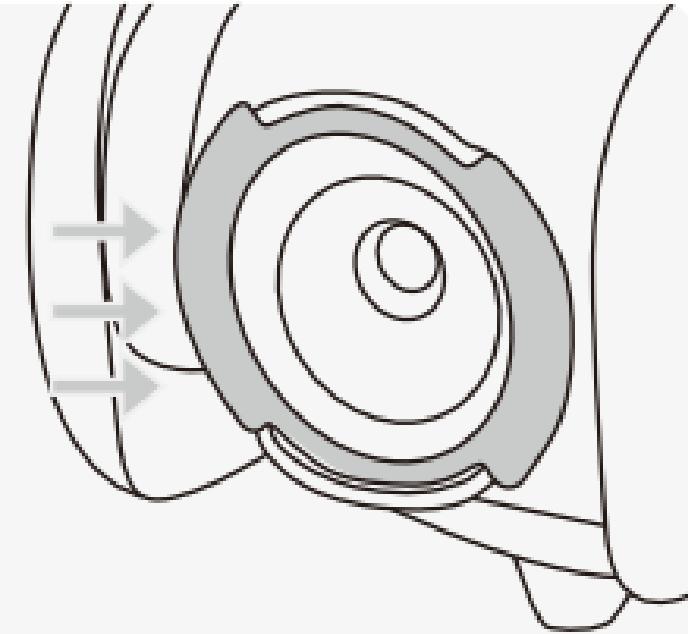


Alignez l'anneau magnétique avec la caméra du drone, appuyez fermement pour le centrer et le fixer, puis assurez-vous que le ruban adhère complètement en appuyant sur les deux côtés.

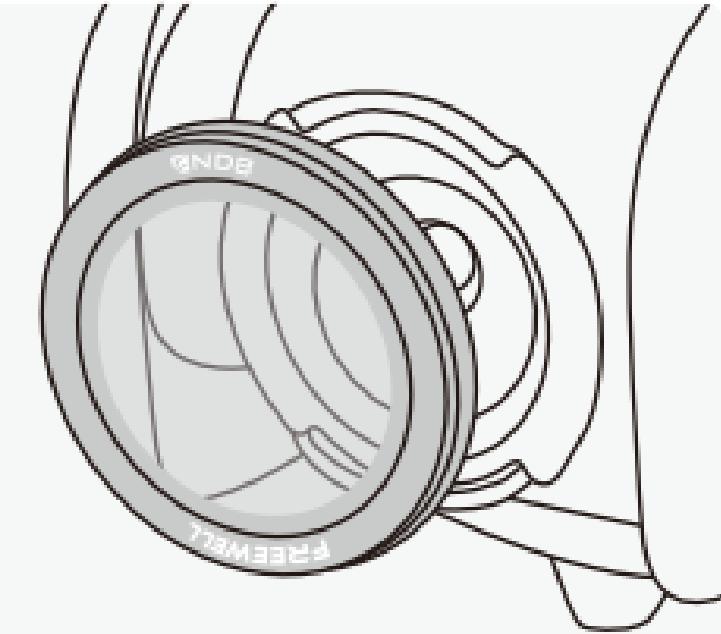


Assurez-vous que le logo et le numéro de modèle sont orientés vers l'extérieur. Alignez l'anneau magnétique avec le type de filtre requis, permettant ainsi au filtre de tourner librement pendant l'utilisation.

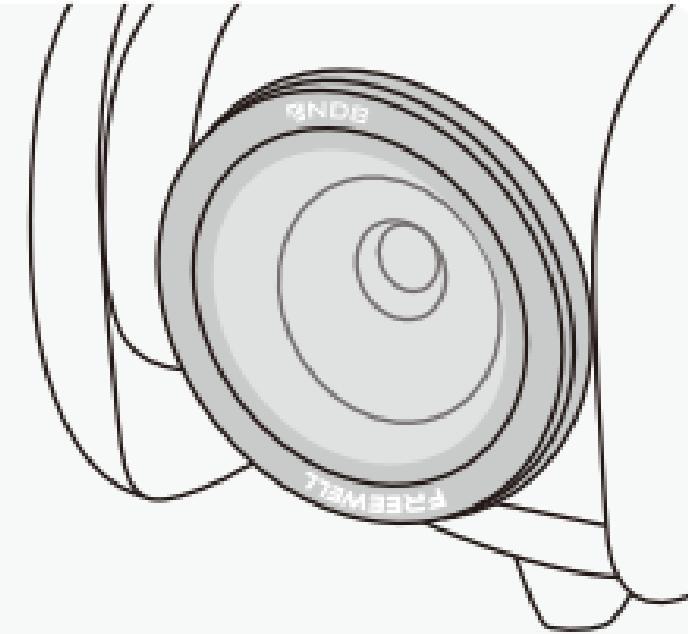


Une fois l'installation terminée, pour remplacer le filtre, retirez simplement le filtre actuel et fixez-en un nouveau. L'anneau magnétique reste en place, il suffit de changer le filtre sans retirer l'anneau magnétique.

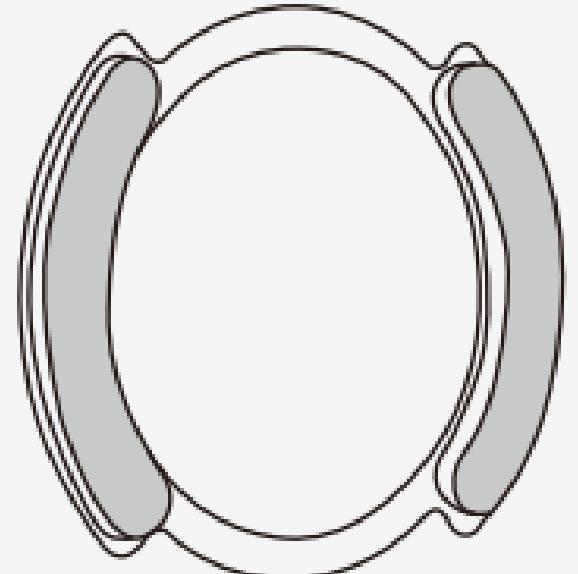


Retira la película protectora de ambos lados del anillo magnético para exponer la cinta adhesiva de doble cara.

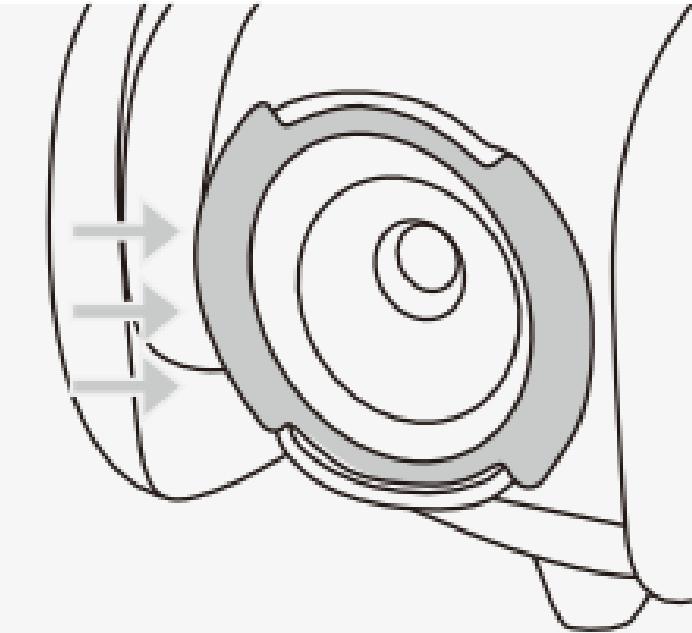


Alinea el anillo magnético con la cámara del dron, presiona firmemente para centrarlo y fijarlo, y asegúrate de que la cinta esté completamente adherida presionando ambos lados.

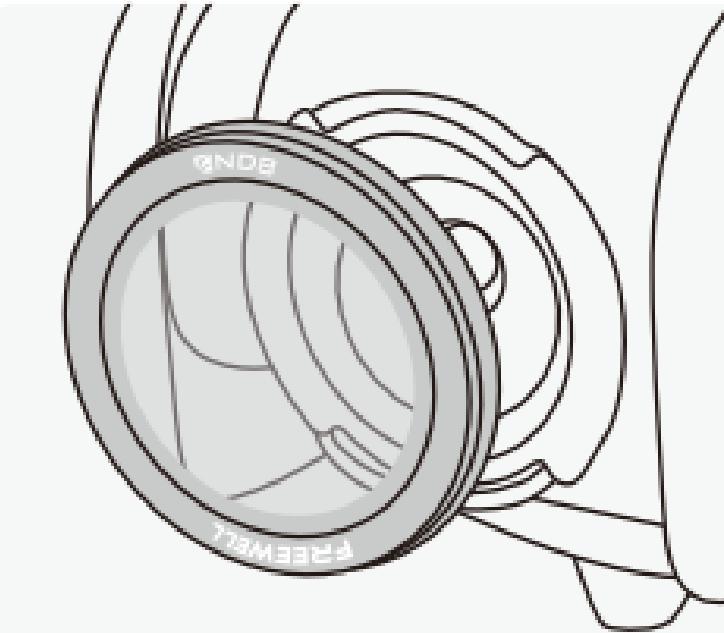


Asegúrate de que el logotipo y el número de modelo estén orientados hacia afuera. Alinea el anillo magnético con el tipo de filtro requerido, permitiendo que el filtro gire suavemente durante el uso.

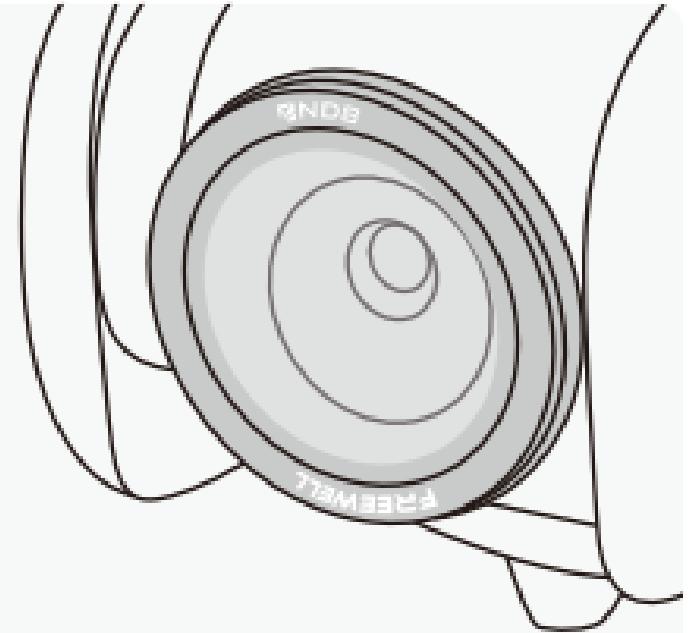


Una vez completada la instalación, para reemplazar el filtro, simplemente retira el filtro actual y coloca uno nuevo. El anillo magnético permanece en su lugar, solo necesitas cambiar el filtro sin quitar el anillo magnético.

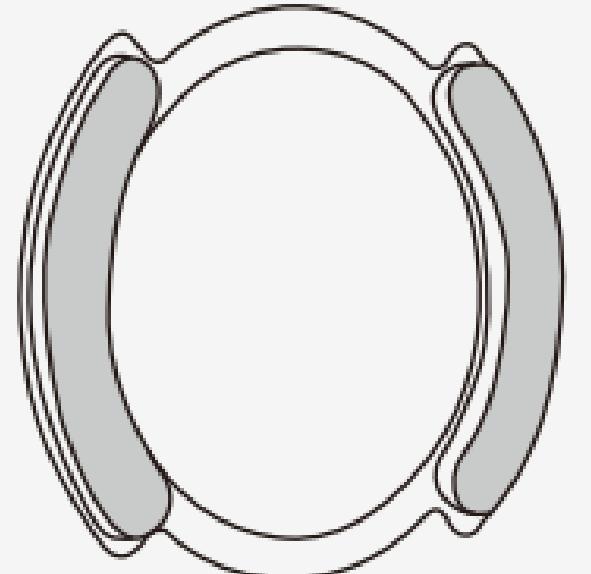


Usuń folię ochronną z obu stron pierścienia magnetycznego, aby odsłonić taśmę dwustronną.

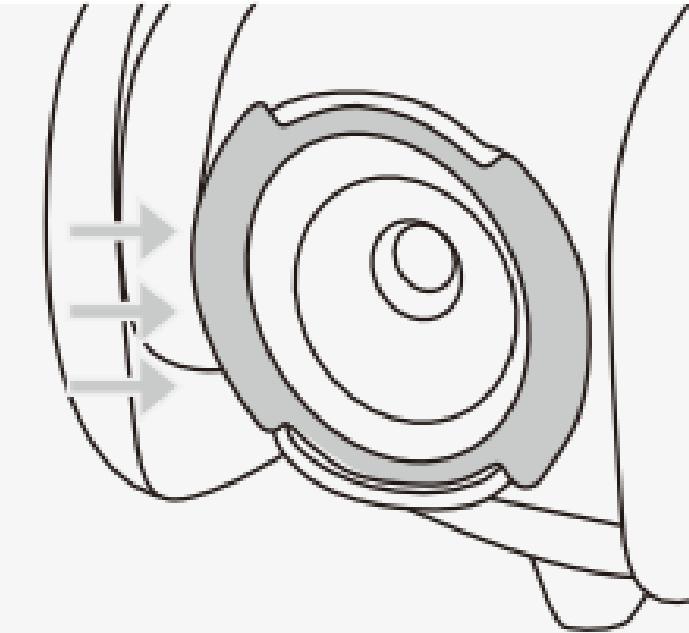


Wyrównaj pierścień magnetyczny z kamerą drona, mocno docisnij, aby go wycentrować i zamocować, a następnie upewnij się, że taśma jest dobrze przyklejona, naciskając obie strony.

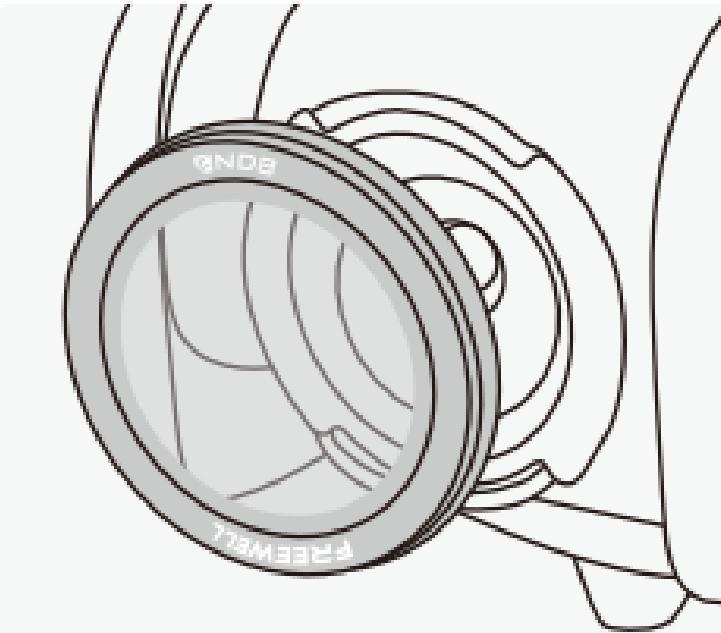


Upewnij się, że logo i numer modelu są skierowane na zewnątrz. Dopasuj pierścień magnetyczny do wymaganego rodzaju filtra, umożliwiając płynne obracanie się filtra podczas użytkowania.

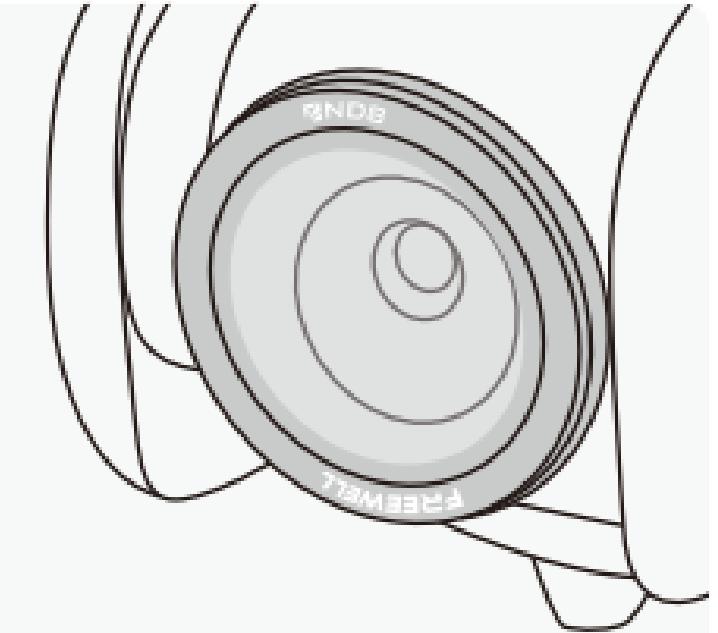


Po zakończeniu instalacji, aby wymienić filtr, po prostu usuń obecny filtr i zamocuj nowy. Pierścień magnetyczny pozostaje na swoim miejscu, więc wystarczy wymienić filtr bez zdejmowania pierścienia magnetycznego.

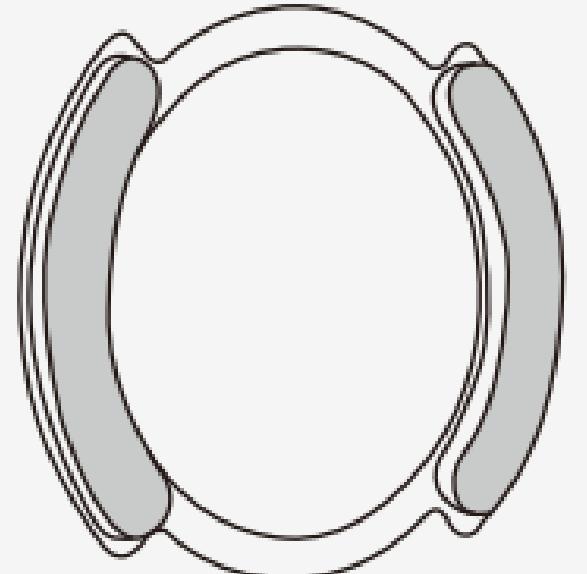


撕掉磁环两侧的胶带保护膜，露出双面胶。

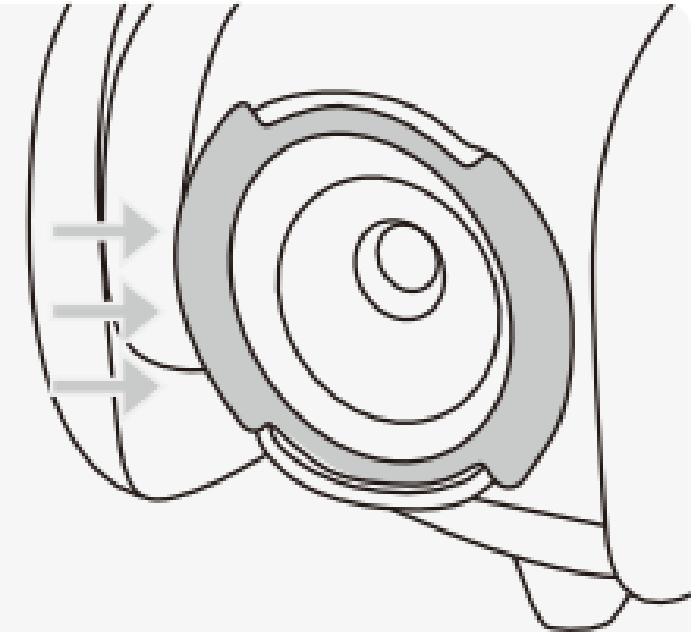

将磁环与无人机的摄像头对齐，按压中心并固定，然后按压两侧，确保双面胶完全贴合。

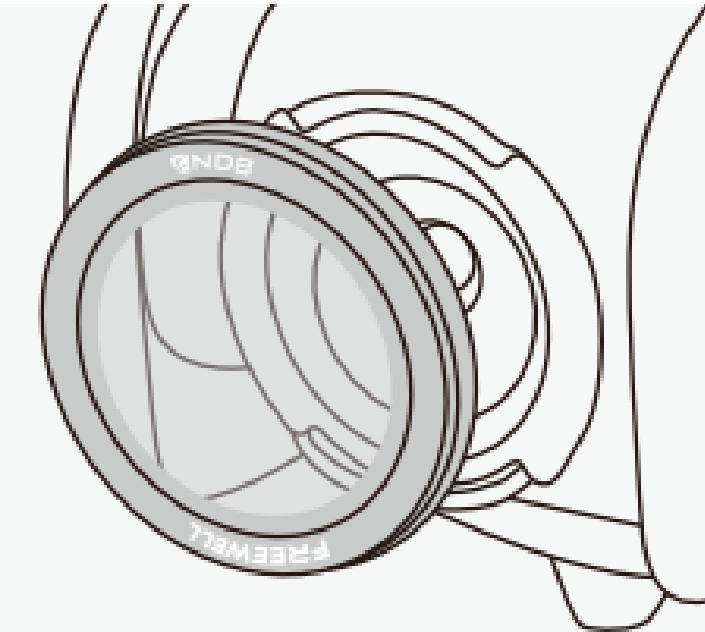

微标和滤镜型号朝外。将磁环与所需的滤镜对齐，使整个滤镜在使用过程中可以平稳旋转。

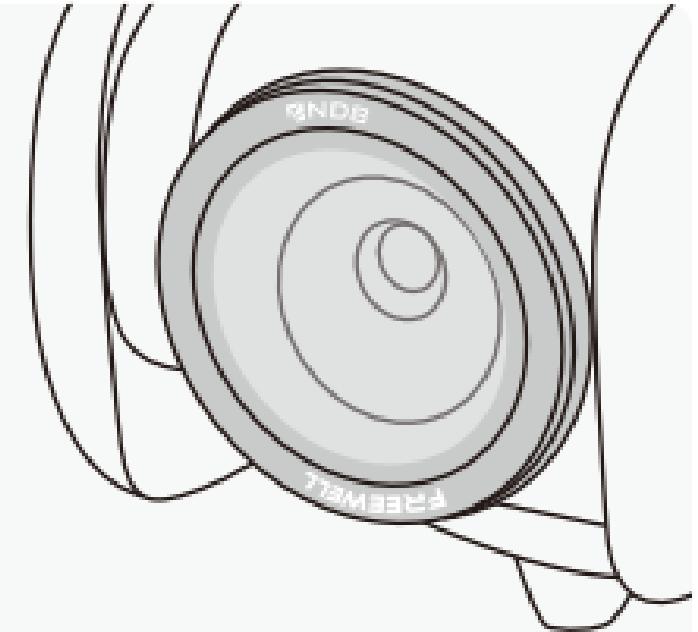

安装完成后，如需更换滤镜，只需卸下当前滤镜并安装新的滤镜即可。磁环保持在原位，您只需更换滤镜而无需卸下磁环。